

# FILTERMAG

## Mosazný filtr s magnetem.

- Vyměnitelné nerezové sítko s velikostí oka 1 000 µm.
- Tyčový magnet s indukcí 13 000 Gs.
- Připojovací rozměry G 1" M.


Objednací kód – 17610



### Montáž

Filtr se instaluje do otopného systému tak, aby šipka na těle filtru směřovala ve směru proudění pracovní kapaliny.

Filtr je možné instalovat jak ve vodorovné, tak svislé poloze, vždy však musí víčko filtru směřovat dolů a být snadno přístupné.

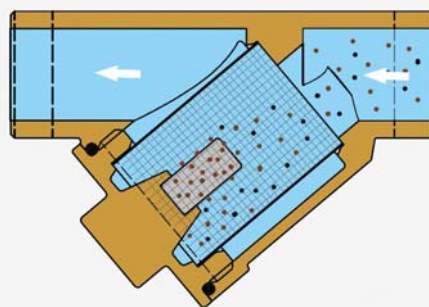

### Čištění

Uzavřete kulové kohouty před a za filtrem, pokud jsou instalovány, nebo vypusťte kapalinu ze systému.

Odšroubujte víčko s filtrem a magnetem (**Obr. 1**).

Sundejte filtrační sítko (**Obr. 2**).

Vyčistěte magnet i sítko od nečistot.


Zpět smontujte (**Obr. 3**).



Obr. 1



Obr. 3

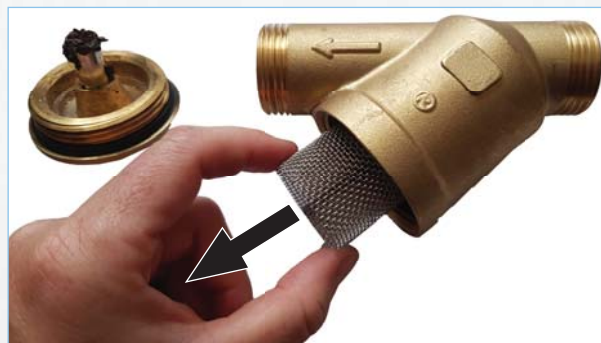

Obr. 2