

ROZDĚLOVAČE A VYROVNÁVAČE TLAKŮ



Rozdělovače/sběrače HV 80/125 pro 2 a 3 otopných okruhů


Rozdělovače s izolací pro připojení dvou nebo tří otopných okruhů 5/4".

Umožňují osazení čerpadlových skupin otopných okruhů a připojení zdroje tepla buď přímo nebo přes hydraulický vyrovnávač tlaků.

Technické údaje

MAX. TLAK	6 bar
MAX. PRŮTOK	7 m ³ /h
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY	k čerp. skupinám 5/4" M ke kotli 2" M
OSOVÁ VZDÁLENOST TRUBEK	125 mm
TERMOIZOLAČNÍ OBAL	152 × 152 mm


Typy

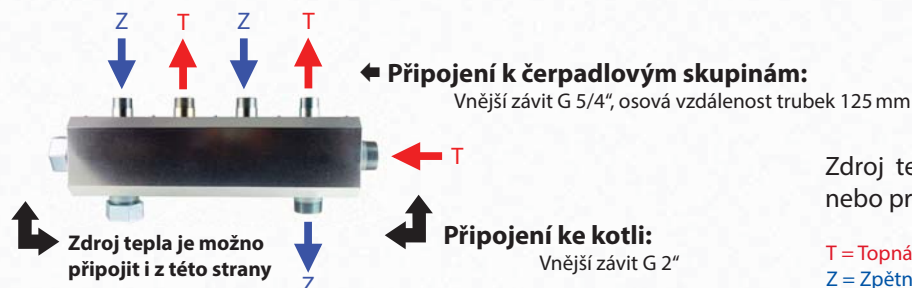

Zdroj tepla je možno připojit volitelně z levé nebo pravé strany rozdělovače (viz obrázek).

Typ	Použití	Délka	Kód
HV 80/125-2	Pro připojení 3 otopných okruhů	625 mm	15857
HV 80/125-3	Pro připojení 3 otopných okruhů	875 mm	17230

Příslušenství



Nástěnný držák

Pár držáků k montáži rozdělovače na stěnu.
Vzdálenost mezi stěnou a středem rozdělovače 160 mm.
Obj. kód: 17599

Šroubení poloviční

1"x5/4" Fu/F pro připojení 1" čerpadlových skupin
Obj. kód: 17920